


Förutsättningar / Lösning


Den här toaletten är liten och därför behövs endast en detektor för att styra belysningen. Närvaron detekteras av en takmonterad IR-detektor PDC-231.

Då närvaro detekteras tänds belysningen i lokalen.


Efter fem minuter släcks belysningen efter utebliven detektering.

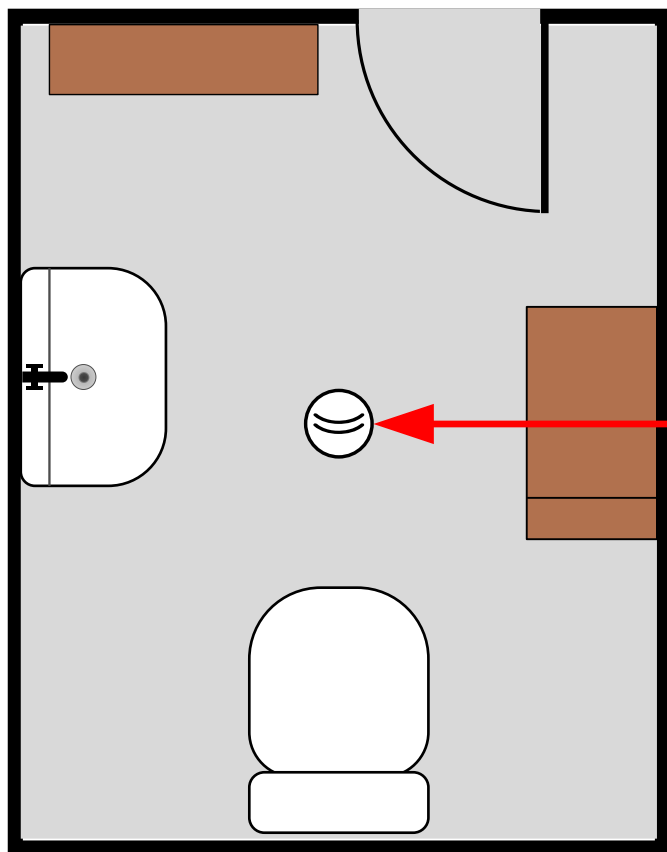

Detektorn PDC-231 monteras centralt i utrymmet för bästa detektering.

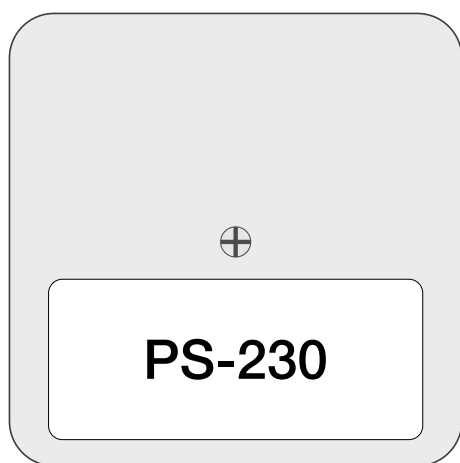


PS-230
E-nummer: 13 011 37
Art. Nr: 18502

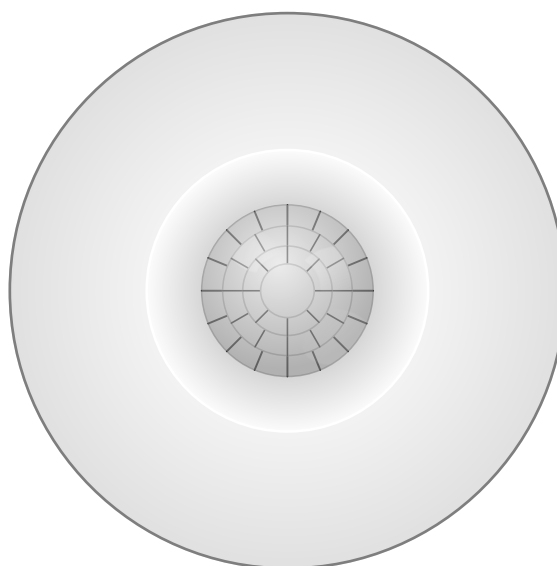

PDC-231
E-nummer: 13 012 28
Art. Nr: 18499

Kopplingsexempel

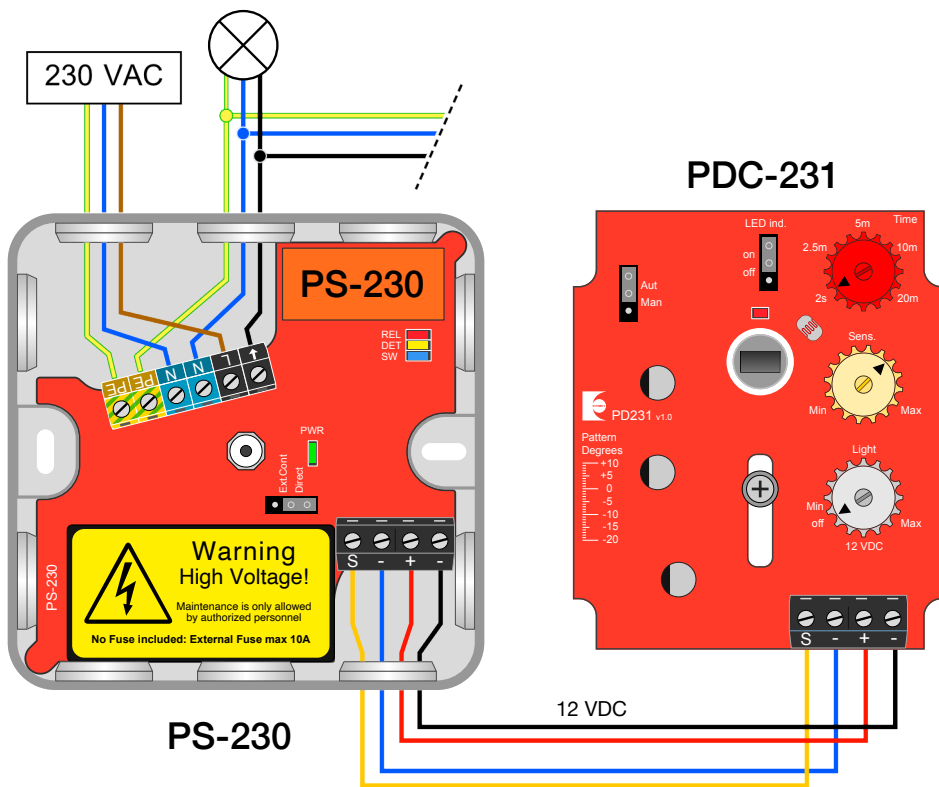

Inställning i PS-230:
Kontaktorbygel: Direct

Inställning i PDC-231:
Mode bygel: Aut
Time: 5 min (ställbar 0-20 min)
Sens: Klockan 2
Light: Off

Produkt	Best. nr	E-nr
Närvaropaket PDC-230	18498	13 012 95

* Närvaropaket PDC-230 innehåller 1st PS-230 och 1st PDC-231